



Bonjour, nous sommes Annelies et Tony. En 2008, nous avons commencé à vendre des tentes de réception depuis notre ferme. Dès le début de notre activité, l'accent a été mis sur la qualité: chez nous, vous n'achetez pas une tente comme on en trouve sur le marché. Nos premiers clients ont apprécié la qualité de nos tentes et la ferme est vite devenue trop petite pour répondre à la demande.

Notre stock se trouvait d'abord dans les écuries, plus tard une tente de stockage a été placée dans la prairie. Quelques années plus tard, lorsque nous

avons de nouveau dû faire face à un manque d'espace, nous avions hâte de trouver un entrepôt plus grand. En 2012, nous avons déménagé dans le bâtiment actuel à Lichtervelde. Ici, nous disposons non seulement d'un entrepôt spacieux, mais aussi d'une salle d'exposition où sont exposées toutes nos tentes.

Nous avons laissé nos bottes de fermier de côté, et avons apporté notre expérience à Lichtervelde. Depuis 10 ans maintenant, nous améliorons la qualité de nos produits. Et plus la qualité de nos tentes est élevée, plus vous en profiterez longtemps. C'est exactement ce que nous nous efforçons de faire au quotidien : satisfaire nos clients avec notre produit. Vous êtes un particulier ? Un professionnel ? Vous achetez une tonnelle pour le compte d'une ville ou d'une commune ? La satisfaction de nos clients est une priorité absolue pour nous.

De plus, nous conseillons aussi nos clients au moment et après l'achat de leur tente. Mais avant toute chose : vous lisez peut-être cette brochure parce que vous souhaitez acheter une tonnelle.

Dans les pages suivantes, nous vous aiderons à choisir la tente de réception idéale. Avec cette brochure, vous pouvez facilement comparer **l'aspect**, **la qualité** et (non sans importance) **le prix** de chaque tonnelle. Vous pourrez ainsi faire un choix réfléchi, pour votre plus grande satisfaction.

Nous vous remercions d'avance pour l'intérêt que vous portez à nos tentes, nous espérons vous accueillir bientôt dans notre showroom à Lichtervelde!

CONTENU

1.	POLYÉTHYLÈNE (PE)	4
2.	POLYESTER	6
3.	PVC BASIC	8
4.	PVC PRO	10
5.	PVC PRO 50	12
6.	PVC PRO HQ	14
7.	PVC PRO 50 HQ	16
8.	ACCESSOIRES	18
9.	PRIX	30



Les tentes de réception en polyéthylène sont les moins chères de la gamme. Ces tentes à prix attractifs sont idéales pour un usage occasionnel.

BÂCHE DE TOIT/PAROIS EN PE

- PE blanc: 200 g/m²
- O PE beige: 230 g/m²
- Étanche
- Coutures cousues
- Œillets en métal

COULEURS DISPONIBLES



Blanc



Beige



BÂCHES



COUSUES



ÉPAISSEUR DE PAROI 1,2 MM



ARMATURE EN ACIER GALVANISÉ

épaisseur de paroi 1,2 mm
Raccords avec Ø 42 mm
Fixation avec des vis de serrage

Armature avec Ø 38 mm,

38 MM



ARMATURE

Image: tonnelle 5x8 PE blanc



100% ÉTANCHE

1. POLYÉTHYLÈNE (PE)



DIMENSIONS ET COULEURS

3x4











Set de sacs de transport voir p. 20



Ancrage voir p. 21



Cadre de sol



Gouttière voir p. 23



Sol enroulable voir p. 24



Éclairage voir p. 25-26



Chauffage voir p. 27



Les tentes de réception en polyester sont très similaires à celles en polyéthylène, mais sont légèrement plus esthétiques grâce à l'aspect textile du matériau. Ces tentes élégantes sont idéales pour un usage occasionnel.

- 260 g/m² polyester doublé de PVC
- Étanche
- Coutures cousues
- Œillets en métal

COULEURS DISPONIBLES



Taupe - Beige



Sable - Beige



Bordeaux - Beige



POLYESTER



COLISHES



ÉPAISSEUR DE PAROI 1.2 MM



DIAMÈTRE 38 MM



Image: tonnelle 3x6 taupe-beige

GALVANISÉE



100% ÉTANCHE

BÂCHE DE TOIT/PAROIS EN POLYESTER

ARMATURE EN ACIER GALVANISÉ

- Armature avec Ø 38 mm. épaisseur de paroi 1,2 mm
- Raccords avec Ø 42 mm
- Fixation avec des vis de serrage

2. POLYESTER



DIMENSIONS ET COULEURS

3x3



3x4



3x6



4x8



taupe (toit) beige (parois)



taupe (toit) beige (parois) beige (toit) sable (parois) bordeaux (toit) beige (parois)



taupe (toit) beige (parois) beige (toit) sable (parois) bordeaux (toit) beige (parois)



taupe (toit) beige (parois) beige (toit) sable (parois)

bordeaux (toit) beige (parois)



de transport voir p. 20





Ancrage voir p. 21



Cadre de sol voir p. 22



Gouttière voir p. 23



Sol enroulable voir p. 24



Éclairage voir p. 25-26



Chauffage voir p. 27



Toutes les tentes en PVC sont beaucoup plus solides et plus faciles à entretenir que leurs homologues en polyéthylène et en polyester. Avec la tente PVC Basic, vous achetez une belle tente de réception durable à un prix très raisonnable.

BÂCHE DE TOIT/PAROIS EN PVC

- o 500 g/m² pvc avec des coutures soudées
- Étanche
- Volants de toit ondulés
- 4 parois
- Coupe-vent grâce aux velcros aux coins
- Rabats anti-courant d'air en bas
- Œillets en métal

COULEURS DISPONIBLES



Blanc

Beige



ARMATURE EN ACIER GALVANISÉ

- Armature avec Ø 38 mm, épaisseur de paroi 1,2 mm
- Raccords avec Ø 42 mm
- Fixation avec des vis de serrage
- Angle aigu (120°) pour que l'eau ne s'accumule pas sur le toit, même pour les tentes avec largeur 5 m au 6 m.















BÂCHES COUTURES SOUDÉES

ÉPAISSEUR DE PAROI 1,2 MM

ARMATURE GALVANISÉE

3. PVC BASIC



DIMENSIONS

3x4



3x6



4x4



4x6



4x8



5x8



5x10



6x12





Set de sacs de transport voir p. 20





Ancrage voir p. 21



Cadre de sol voir p. 22



Gouttière voir p. 23



Sol enroulable voir p. 24



Éclairage voir p. 25-26



Chauffage voir p. 27





Les tentes de réception PVC Pro font partie de la gamme des tentes de qualité supérieure. Grâce à son matériau robuste, la tente PVC Pro est idéale lorsque vous voulez monter et démonter votre tente régulièrement (ou la laisser dehors plus longtemps).

BÂCHE DE TOIT/PAROIS EN PVC

- 550 g/m² pvc avec des coutures soudées
- Étanche et ignifuge (M2)
- Volants de toit droits et serrés
- Paroi amovible chaque 2 m sur les côtés latérales
- O Coupe-vent grâce aux velcros sur chaque paroi
- o Rabats anti-courant d'air en bas
- Œillets forts en cuivre inoxydable
- O Avec des fentes en bas des parois pour glisser le cadre de sol dedans



ARMATURE EN ACIER GALVANISÉ

- Armature avec Ø 38 mm, épaisseur de paroi 1,2 mm
- Raccords avec Ø 42 mm
- Fixation avec des vis de serrage
- Angle aigu (120°) pour que l'eau ne s'accumule pas sur le toit, même pour les tentes avec largeur 5 m au 6 m.

COULEURS DISPONIBLES



Blanc

Beige



COUTURES














ÉPAISSEUR DE DIAMÈTRE

ARMATURE

4. PVC PRO



DIMENSIONS

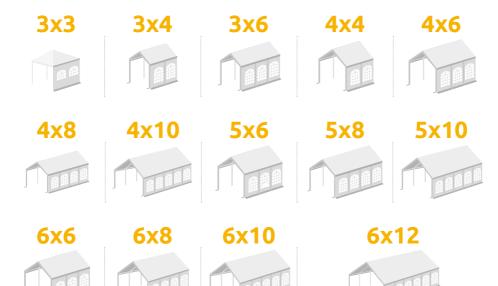



Set de sacs de transport voir p. 20



Ancrage voir p. 21



Cadre de sol voir p. 22



Gouttière voir p. 23



Sol enroulable voir p. 24



Éclairage voir p. 25-26



Chauffage voir p. 27



Les tentes de réception PVC Pro 50 sont encore plus résistantes que les tentes de la gamme PVC Pro. Ces tentes sont idéales pour ceux qui recherchent la qualité supérieure. Vous ne trouverez pas mieux que ça!

BÂCHE DE TOIT/PAROIS EN PVC

- 550 g/m² pvc avec des coutures soudées
- Étanche et ignifuge (M2)
- Volants de toit droits et serrés
- Paroi amovible chaque 2 m sur les côtés latérales
- Oupe-vent grâce aux velcros sur chaque paroi
- Rabats anti-courant d'air en bas
- Œillets forts en cuivre inoxydable
- Avec des fentes en bas des parois pour glisser le cadre de sol dedans

e: détail tuyau 50 mm dia

ARMATURE EN ACIER GALVANISÉ

- Armature avec Ø 50 mm, épaisseur de paroi 1,5 mm
- Raccords avec Ø 54 mm
- Fixation avec des boulons (+ écrous)
- Angle aigu (120°) pour que l'eau ne s'accumule pas sur le toit, même pour les tentes avec largeur 5 m au 6 m.

COULEURS DISPONIBLES



Blanc

Beige











DIAMÈTRE

50 MM







PAROI 1.5 MM


GALVANISÉE

100% ÉTANCHE

5. PVC PRO 50



DIMENSIONS

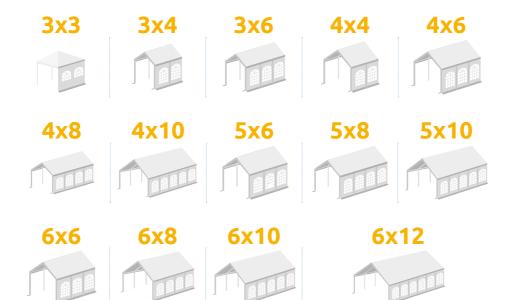



Set de sacs de transport voir p. 20



Ancrage voir p. 21



Cadre de sol



Gouttière voir p. 23



Sol enroulable voir p. 24



Éclairage voir p. 25-26



Chauffage



La série HQ est spécifiquement développée pour l'usage professionnel. Le cadre lourd en combinaison avec des bâches ultra-fortes sont spécialement conçus pour une utilisation à l'extérieur de longue durée.

BÂCHE DE TOIT/PAROIS EN PVC HQ

- o 680g/m² pvc avec des coutures soudées
- Étanche et ignifuge (M2)
- Volants de toit droits et serrés
- O Paroi amovible chaque 2 m sur les côtés latérales
- O Coupe-vent grâce aux velcros sur chaque paroi
- Rabats anti-courant d'air en bas
- Œillets forts en cuivre inoxydable
- Avec des fentes en bas des parois pour glisser le cadre de sol dedans

COULEURS DISPONIBLES



Blanc



Beige



BÂCHES EN PVC HQ







DIAMÈTRE 38 MM



Angle aigu (120°) pour que l'eau ne s'accumule

pas sur le toit, même pour les tentes avec





SOUDÉES

PAROI 1.2 MM

GALVANISÉE

ARMATURE EN ACIER GALVANISÉ

épaisseur de paroi 1,2 mm

Fixation avec des vis de serrage

Armature avec Ø 38 mm,

Raccords avec Ø 42 mm

largeur 5 m au 6 m.

age: bâche 680g/m² PVC

6. PVC PRO HQ



DIMENSIONS

3x3



3x4



3x6



4x6



4x8



5x10



6x12





Set de sacs de transport voir p. 20



Ancrage voir p. 21



Cadre de sol



Gouttière voir p. 23



Sol enroulable voir p. 24



Éclairage voir p. 25-26



Chauffage voir p. 27



La gamme Pro 50 HQ est spécifiquement conçue pour une utilisation professionnelle. Grâce au cadre résistant en combinaison avec les bâches HQ super robustes vous pouvez laisser la tente dehors en permanence.

BÂCHE DE TOIT/PAROIS EN PVC HQ

- o 680g/m² pvc avec des coutures soudées
- Étanche et ignifuge (M2)
- Volants de toit droits et serrés
- O Paroi amovible chaque 2 m sur les côtés latérales
- O Coupe-vent grâce aux velcros sur chaque paroi
- Rabats anti-courant d'air en bas
- Œillets forts en cuivre inoxydable
- Avec des fentes en bas des parois pour glisser le cadre de sol dedans

COULEURS DISPONIBLES



Blanc



Beige



BÂCHES





ÉPAISSEUR DE

PAROI 1.5 MM







DIAMÈTRE

50 MM









IGNIFUGE

GALVANISÉE

ARMATURE EN ACIER GALVANISÉ

épaisseur de paroi 1,5 mm

Fixation avec des boulons (+ écrous)

Angle aigu (120°) pour que l'eau ne s'accumule

pas sur le toit, même pour les tentes avec

Armature avec Ø 50 mm,

Raccords avec Ø 54 mm

largeur 5 m au 6 m.

ÉTANCHE

Image: détail tuyau 50 mm dia

7. PVC PRO 50 HQ



DIMENSIONS

3x3



3x4



3x6



4x6



4x8



5x10



6x12





Set de sacs de transport voir p. 20



Ancrage voir p. 21



Cadre de sol



Gouttière voir p. 23



Sol enroulable voir p. 24



Éclairage voir p. 25-26



Chauffage voir p. 27

Vous avez choisi la tente pour votre événement, mais n'oubliez pas les accessoires. Dans cette section, vous trouverez des accessoires qui faciliteront l'utilisation de votre tente, augmenteront la sécurité et la durabilité de celle-ci, qui vous permettront de connecter différentes tonnelles, ou encore qui augmenteront le niveau de confort dans votre tente de réception.





DE QUELS ACCESSOIRES AVEZ-VOUS BESOIN?

- Où ranger votre tente et comment transporter toutes les pièces ? Aux pages 21-22, vous trouverez tous les sacs de transport, proposés en fonction de la taille de votre tente.
- Comment allez-vous sécuriser la tonnelle ? Aux pages 21-22, choisissez un set d'ancrage pour une utilisation sur sol mou ou dur. Si votre tente doit rester montée même par vent fort, assurez-vous d'opter pour un ancrage anti-tempête.
- Vous souhaitez renforcer la solidité et la stabilité de votre tente de réception ? Choisissez un cadre de sol. Vous trouverez toutes les informations à la page 22.
- La pluie est annoncée, et vous vouliez placer deux tentes l'une à côté de l'autre? Utilisez une gouttière pour éviter que l'eau pénètre dans votre tente. Vous trouverez toutes les gouttières à la page 23.
- Vous installez votre tonnelle sur de l'herbe ou sur un sol marécageux ? Pensez au confort de vos invités et placez notre sol de tente solide et léger. Tous les avantages de ce sol de tente enroulable se trouvent à la page 24.
- Votre événement continue pendant la soirée ? N'oubliez pas de prévoir des accessoires pour éclairer votre tente. Tous les éclairages sont présentés aux pages 25-26.
- Vous pouvez acheter une tonnelle étanche à l'eau et au vent, mais si la température extérieure est trop froide, vous devez également prévoir du chauffage.
 Avec les chauffages de la page 27, vos invités seront bien au chaud.
- Vous organisez un événement et souhaitez servir des boissons fraîches à vos invités ? Vous ne voulez pas perdre votre temps à chercher la bonne bouteille ? Avec le frigo avec porte vitrée de la page 28 vous voyez en un coup d'œil le contenu de votre réfrigérateur.

SAC DE TRANSPORT

Vous recevrez le châssis et les bâches de votre tente de réception dans des cartons séparés. Une fois la tente montée, nous savons tous qu'il n'est pas facile de remettre les pièces en place.

Nous avons une solution: le sac de transport TecTronic en tissu Oxford équipé de fermetures à glissière et poignées solides. Idéal pour ranger et déplacer votre tente de réception de manière sûre et pratique.







- **S (small):** 65 x 55 x 30 cm
- M (medium): 150 x 25 x 25 cm
- L (large): 200 x 25 x 25 cm
- XL (extra large): 220 x 25 x 25 cm
- O XXL (extra extra large): 270 x 25 x 25 cm

COMPOSITIONS

	PE/POLY	PVC	PVC 50	PRO HQ	PRO HQ 50
3x3					
272	15 1L	15 1L	25 2L	15 1L	25 2L
3x4					
JAT	15 1L	15 1L	25 2L	25 1M 2L	25 2L
3x6					
240	15 1L	15 2L	25 1M 2L	15 2L	2S 1M 2L

4x4					
777	n/a	15 1L	25 2L 1XL	n/a	n/a
4x6					
770	25 1XL	25 1XL	25 2L 1XL	25 1XL	25 2L 1XL
4x8					
470	15 1L 1XL	25 1L 1XL	35 3L 1XL	25 1L 1XL	35 3L 1XL
4x10					
7710	n/a	25 1L 1XL	35 3L 1XL	n/a	n/a
			I		

	PE/POLY	PVC	PVC 50	PRO HQ	PRO HQ 50
5x6					
380	n/a	25 1M 1L	25 2M 3L	n/a	n/a
5x8					
270	n/a	25 2L	35 2M 3L	n/a	n/a
5x10					
3710	n/a	25 2L	35 1M 4L	25 2L	35 1M 4L

6x6					
OXO	n/a	25 2L	35 1M 4L	n/a	n/a
6x8					
OVO	n/a	25 2L	35 1M 4L	n/a	n/a
6x10					
OXIO	n/a	25 2L	35 1M 4L	n/a	n/a
6x12					
UXIZ	n/a	35 1M 4L	4S 3M 6L	3S 1M 4L	4S 3M 6L



ANCRAGE

Lors de l'achat de votre tente de réception, vous recevrez un set d'ancrage de base. Ce set d'ancrage de base se compose de piquets avec cordons, qui sont idéaux pour fixer les parois latérales ou les rabats de votre tente. Pour fixer correctement votre tente de réception, il est préférable d'acheter un kit d'ancrage supplémentaire. Si vous prévoyez d'utiliser la tente en plein champ, près de la plage ou dans d'autres endroits assez venteux, choisissez le set d'ancrage spécial anti-tempête.





COMPOSITION

- Set d'ancrage pour surfaces molles/ moyennement dures :
 Piquets en T de 60 cm et sangles d'ancrage de 5m
- Set d'ancrage pour surfaces dures :
 Pitons de fixation et sangles d'ancrage de 5m
- Set d'ancrage anti-tempête (uniquement pour terrain mou/moyennement dur):
 Piquets en T de 60 cm, sangles d'ancrage et sangles anti-tempête

	Molle		Dur		Tempete		e
	# sangles de 5m	# piquets	# sangles de 5m	# pitons	# sangles de tension	# piquets	# sangles anti- tempête
3x3	x4	x4	x4	x4	n/a	n/a	n/a
3x4 4x4	x4	x4	x4	x4	x4	хб	x1
3x6 4x6 5x6 6x6	х6	х6	х6	х6	x4	x8	x2
4x8 5x8 6x8	x8	x8	x8	x8	x4	x10	х3
4x10 5x10 6x10	x10	x10	x10	x10	x4	x12	x4
6x12	x12	x12	x12	x12	x4	x14	x 5

BLOC DE BÉTON DE 35 KG

- O Utilisation sur chaque surface
- Prêt à l'emploi
- À fixer avec une sangle/corde de haubanage aux poutres de votre tonnelle





- Acier galvanisé de Ø 34 mm, épaisseur de paroi de 1,2 mm
- À fixer aux pieds des tonnelles

CHÂSSIS DE BASE


Un châssis de base offre davantage de stabilité à votre tente de réception. De plus, un châssis de base assure que les pieds de votre tente sont à équidistance l'un de l'autre. Les parois latérales des tonnelles PVC Pro et PVC Pro 50 ont des fentes à travers lesquelles vous pouvez glisser le châssis de base. Les parois latérales de votre tente restent ainsi bien tendues. Les parois latérales de votre tente ne sont pas pourvues de fentes ? Il suffit de fixer les parois latérales à l'aide de tendeurs et des œillets présents dans le bas de la bâche.



GOUTTIÈRE

Vous placez deux tonnelles l'une à côté de l'autre pour protéger vos invités de la pluie. Vous ne voulez certainement pas que l'eau rentre entre les deux tentes. Pour éviter ce problème, fixez une gouttière entre les deux bâches de toit. L'eau de pluie est ainsi recueillie et s'écoule sur le côté de votre tente. La gouttière est fixée avec des élastiques fournis.





QUELLE GOUTTIÈRE CHOISIR?


- Pour les tentes de réception en PE, il existe des gouttières en PE; pour toutes les autres tentes de réception (polyester et PVC), choisissez une gouttière en PVC.
- Pour les tentes de réception en PVC, il existe des gouttières spéciales pour connecter vos tentes de manière étanche via leur côté plus court.



SOL DE TENTE ENROULABLE

Placez ce sol de tente léger, solide et enroulable sous votre tente pour protéger votre pelouse.

Avantages supplémentaires? Les pieds de vos chaises ne s'enfoncent plus dans la boue et les câbles ou autres irrégularités du sol sont cachés. Ce sol est composé de dalles en pvc que vous assemblez par encliquetage. Après utilisation, il suffit d'enrouler le sol et de le placer dans le coffre de votre voiture. Pratique, compact et en même temps très résistant!





SPÉCIFICATIONS

- Capacité de charge maximale: 182 tonnes / m² (!)
- O Dimensions par dalle: 30,48 x 10,16 x 1,8 cm
- Couleur: gris
- Résistant aux UV (rigide et inaltérable)
- Produit ignifuge (classe C)
- Avec évidements pour faire passer des câbles



ÉCLAIRAGE LED

GUIRLANDE LUMINEUSE AVEC LAMPES RÉTRO

Vous cherchez un éclairage économe en énergie pour votre tente? Alors choisissez notre chaîne lumineuse avec des lampes LED rétro. Ces lampes conviennent à toutes les occasions.





GUIRLANDE LUMINEUSE AVEC LAMPES COLORÉES

La même guirlande lumineuse est également disponible avec des lampes LED colorées. Extra charmant!

GUIRLANDE LUMINEUSE AVEC LUMIERE FEERIQUE

Vous voulez quelque chose de plus spécial? Alors choisissez ces lumières de fée. Les plus atmosphériques de la gamme.



Chaque câble de départ de 4 mètres (y compris 7 lampes) est équipé de 4 mètres supplémentaires de câble. Le câble peut être prolongé de 4 mètres à l'aide d'une ou plusieurs rallonges (chacune comprenant 7 lampes / 4 m).

ÉCLAIRAGE LED

GUIRLANDE LED À ÉNERGIE SOLAIRE

Un éclairage efficace et respectueux de l'environnement pour votre tente? Voici notre chaîne lumineuse avec des lampes LED rétro et un panneau solaire intégré. Autonomie de 15 heures de combustion à pleine charge (10 heures d'exposition au soleil). La guirlande a une longueur de 10,7 m et contient 10 raccords.





CÂBLE LUMINEUX 25 MÈTRES

Câble lumineux classique avec lumière blanc brillante. Ce câble lumineux contient 36 lampes par mètre courant. Étanche aux éclaboussures selon la norme IP44.



CHAUFFAGE

Installez vos invités au chaud dans votre tente pliante étanche à l'eau et au vent à l'aide de nos chauffages de terrasse. Vous choisissez le chauffage en fonction de la plage de rayonnement et de la surface de votre tonnelle.



CHAUFFAGE INFRAROUGE

- Étanche à l'eau et à la poussière
- O Basse consommation donc économique
- Chaleur radiante directe
- IP65 standard
- Fixation: contre une façade, sur un statif, aux poutres de votre tente (en utilisant un support de montage).

	Gamme de rayonnement
1500W	7-12 m²
2000w	8-13 m²



Trépied
Lampe de rechange 1500W
Lampe de rechange 2000W

RÉFRIGÉRATEUR À BOISSONS

Vous organisez un événement et souhaitez servir des boissons fraîches à vos invités? Vous ne voulez pas perdre votre temps à chercher la bonne bouteille? Grâce à sa porte vitrée, vous pouvez voir en un coup d'œil le contenu de votre réfrigérateur. Ne perdez plus pas de temps à chercher la bouteille voulue, voyez immédiatement quand votre réfrigérateur doit être rempli et servez vos boissons bien froides.



Chariot de transport





- o 1,84 m de haut
- 5 étagères réglables
- Verrouillable avec une clé (2 clés livrées avec)
- Éclairage LED sur le cadre intérieur de la porte
- Couleur: blanc ou noir





N'hésitez pas à nous rendre visite!



Vous pouvez contrôler le stock de chaque produit sur notre site web.

Industrielaan 26 8810 Lichtervelde Belgique

info@tentesdereception.be Tel.: +32 (0) 51 54 54 25 www.tentesdereception.be